




## SEZIONE DEL CAMPO DA TENNIS

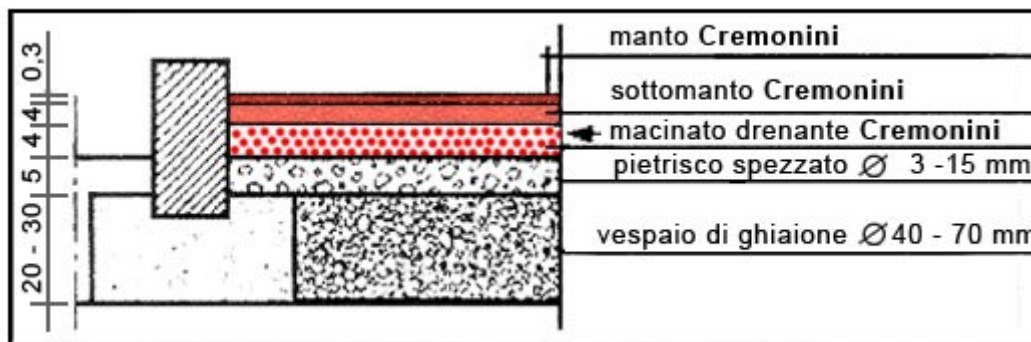

## SCHEDA TECNICA PRODOTTI TENNIS

**Macinato drenante:** fondamentale per il campo, garantisce un ottimo drenaggio dell'acqua che rilascia agli strati superiori per effetto dell'evaporazione.

**Sottomanto tennis:** è il componente principale del campo in terra rossa. A differenza di altri materiali presenti sul mercato ricavati da demolizioni e polveri di marmo il sottomanto cremonini è prodotto solo con laterizi e leganti naturali questo a vantaggio del colore, compattezza, assorbimento e filtraggio dell'acqua.

**Manto tennis:** ricavato da laterizi ulteriormente selezionati il manto cremonini è famoso per essere il più rosso del mercato.

**Manto tennis antivento:** stesso colore e miscela del manto classico ma con una granulometria più grossa che garantisce una maggiore persistenza sul campo.

CARATTERISTICHE	MACINATO DRENANTE	SOTTOMANTO TENNIS	MANTO ANTIVENTO	MANTO TENNIS
GRANULOMETRIA	mm 0 - 15	mm 0 - 1,5	mm 0 - 1,5	mm 0 - 1
PESO SPECIFICO	Kg 1200 ca/m <sup>3</sup> ql 12 ca/m <sup>3</sup>	Kg 1250 ca/m <sup>3</sup> ql 12,5 ca/m <sup>3</sup>	Kg 1200 ca/m <sup>3</sup> ql 12 ca/m <sup>3</sup>	Kg 1100 ca/m <sup>3</sup> ql 11 ca/m <sup>3</sup>
QUANTITA' COSTRUZIONE	kg 48/m <sup>2</sup> ql 320	kg 50/m <sup>2</sup> ql 330	kg 2,25/m <sup>2</sup> ql 15	kg 2,25/m <sup>2</sup> ql 15
MATERIA PRIMA	Laterizi	Laterizi e argille naturali	Laterizi	Laterizi
CONFEZIONI	Sfuso	Sfuso - Sacchi da kg 25	Sacchi da 25 kg	Sacchi da kg 25



PRODUZIONE TERRE ROSSE  
SPECIALI PER SUPERFICI SPORTIVE




PRODUZIONE COCCIOPESTO NATURALE  
PER L'EDILIZIA STORICA E MODERNA



Via Pila Cipolla, 6 - FABBRICA fraz. di IMOLA (Bo) - Tel 0542 666381 - Fax 0542 665074  
Partita IVA, Cod. Fisc. e Reg. Imprese 01593001207 - REA Bo n° 350141  
Sito internet: [www.cremoninisrl.it](http://www.cremoninisrl.it) - e-mail: [cremonini@cremoninisrl.it](mailto:cremonini@cremoninisrl.it)

## SEZIONE DEL CAMPO DA BASEBALL

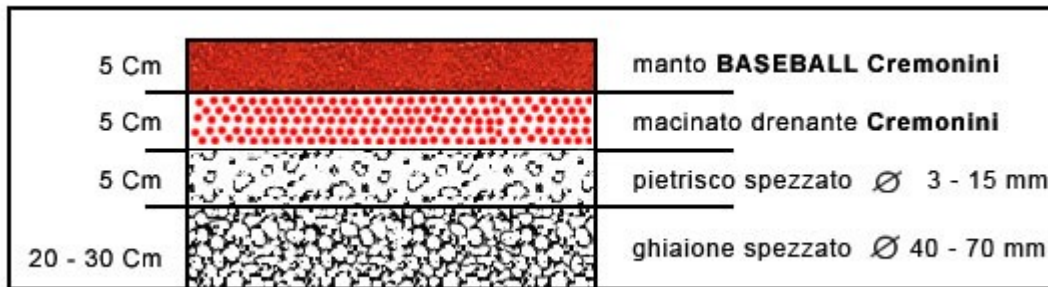

## SCHEDA TECNICA PRODOTTI BASEBALL

**Macinato drenante:** fondamentale per il campo, garantisce un ottimo drenaggio dell'acqua che rilascia agli strati superiori per effetto dell'evaporazione.

**Manto baseball:** ottenuto dalla macinazione di laterizi selezionati con aggiunta di argille leganti speciali miscelate in percentuali adeguate per garantire la maggiore compattezza possibile lasciando invariato l'assorbimento dell'acqua.


CARATTERISTICHE	MACINATO DRENANTE	MANTO BASEBALL
GRANULOMETRIA	mm 0 - 15	mm 0-3
PESO SPECIFICO	Kg 1200 ca /m <sup>3</sup> ql 12 ca /m <sup>3</sup>	Kg 1400 ca /m <sup>3</sup> ql 14 ca /m <sup>3</sup>
QUANTITA' COSTRUZIONE	Kg 60 /m <sup>2</sup> ql 600	Kg 70 / m <sup>2</sup> ql 700
MATERIA PRIMA	Laterizi	Laterizi e argille naturali
CONFEZIONI	Sfuso	Sfuso - Sacchi da kg 25



Via Pila Cipolla, 6 - FABBRICA fraz. di IMOLA (Bo) - Tel 0542 666381 - Fax 0542 665074  
Partita IVA, Cod. Fisc. e Reg. Imprese 01593001207 - REA Bo n° 350141  
Sito internet: [www.cremoninisrl.it](http://www.cremoninisrl.it) - e-mail: [cremonini@cremoninisrl.it](mailto:cremonini@cremoninisrl.it)



## SEZIONE DEL CAMPO DA BOCCE

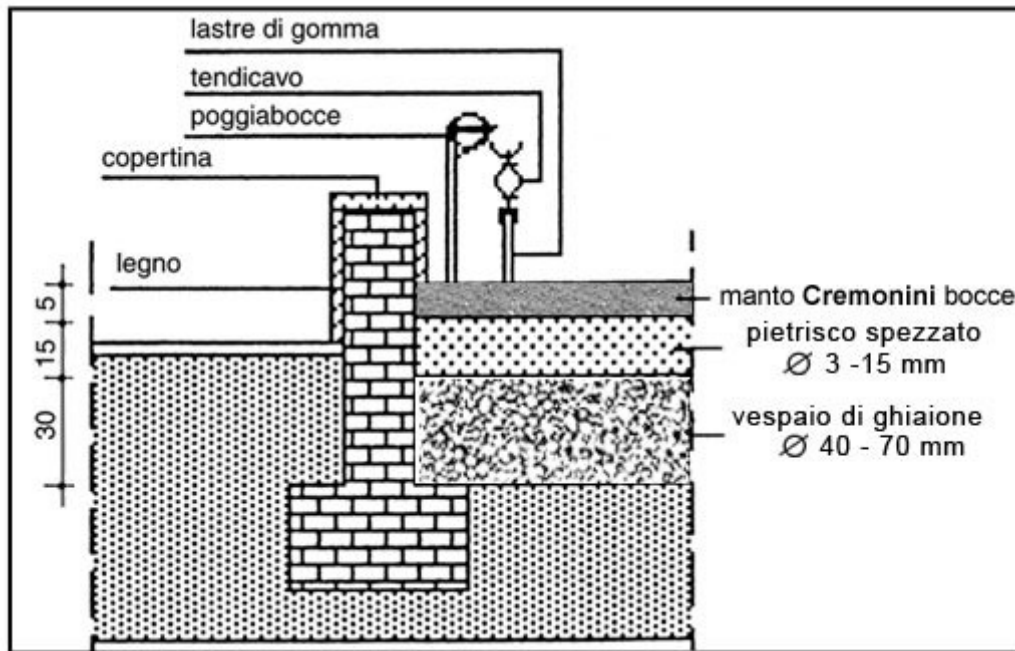

## SCHEDA TECNICA PRODOTTI BOCCE

**Manto bocce:** ricavato da rocce di colore bianco con un'alta percentuale di carbonato di calcio; garantisce una notevole compattazione della superficie di gioco.

CARATTERISTICHE	MANTO BOCCE
GRANULOMETRIA	mm 0 - 1,5
PESO SPECIFICO	Kg 1750 ca/m <sup>3</sup> - ql 17,5 ca/m <sup>3</sup>
QUANTITA' COSTRUZIONE	Kg 95 / m <sup>2</sup> - ql 80
MATERIA PRIMA	Roccia calcarea
CONFEZIONI	Sacchi da kg 25