





Planimetria Campo BASEBALL



- A - Panchine giocatori
 - B - Box suggeritore
 - C - Zona per il prossimo battitore
 - D - Tribune per il pubblico
 - E - Monte del lanciatore
 - F - Recinzione in rete di nylon
- ZONA VERDE:**
fondo erboso
- ZONA ROSSA:**
fondo in terra rossa

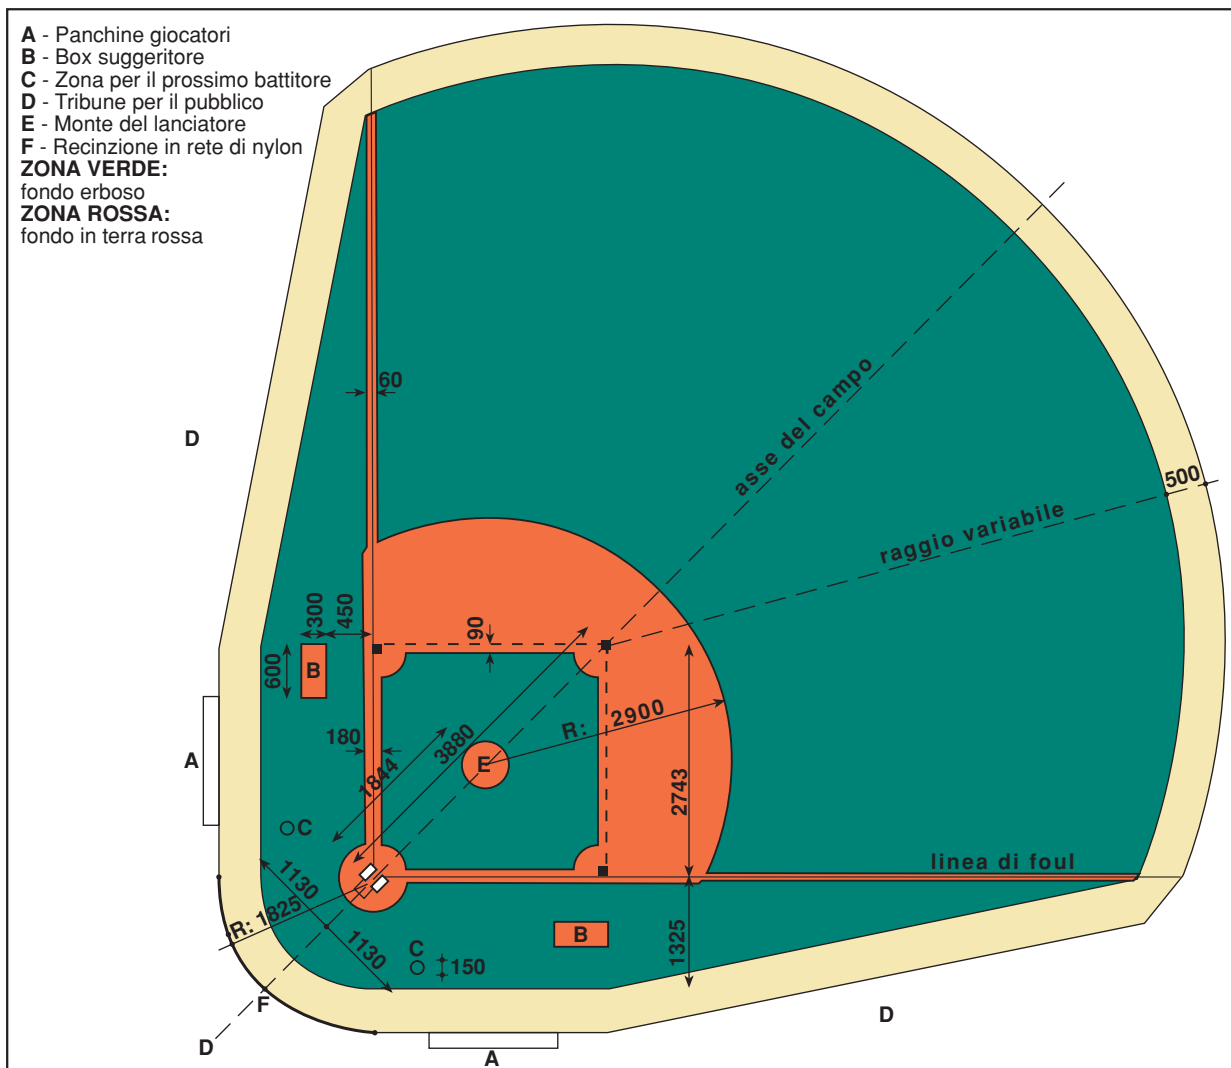

Sezione Campo BASEBALL

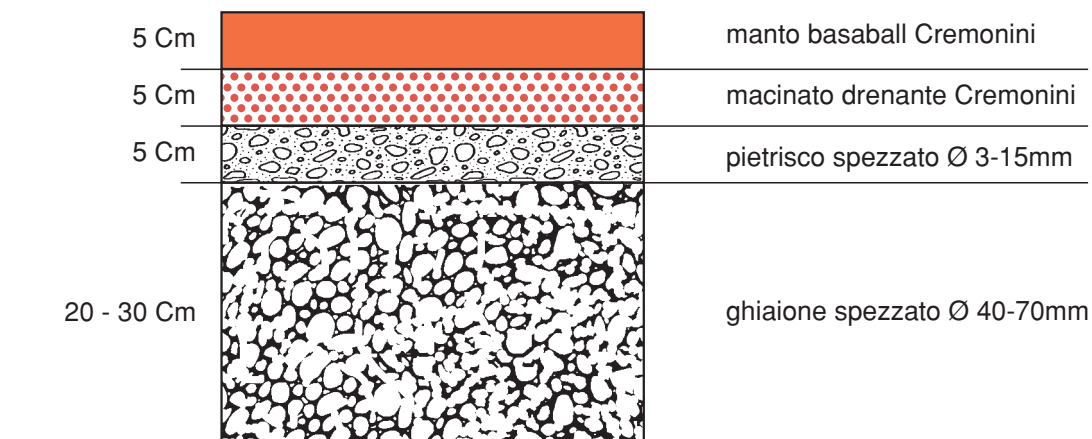

SCHEDA TECNICA prodotti baseball

Macinato drenante: fondamentale per il campo, garantisce un ottimo drenaggio dell'acqua che rilascia agli strati superiori per effetto dell'evaporazione.

Manto baseball: ottenuto dalla macinazione di laterizi selezionati con aggiunta di argille leganti speciali miscelate in percentuali adeguate per garantire la maggiore compattezza possibile lasciando invariato l'assorbimento dell'acqua.

CARATTERISTICHE	MACINATO DRENANTE	MANTO BASEBALL
GRANULOMETRIA	mm 0-15	mm 0-3
PESO SPECIFICO	Kg 1200/m ³ Q.li 12/m ³	Kg 1400/m ³ Q.li 14/m ³
QUANTITÀ COSTRUZIONE	Kg 60/m ² Q.li 600	Kg 70/m ² Q.li 700
MATERIA PRIMA	Laterizi	Laterizi e argille naturali
CONFEZIONI	Sfuso	Sacchi da Kg 25 Sfuso

Costruzione campo BASEBALL

- 1) Preparare un fondo di drenaggio ben rullato e costipato (con rullo da 30/40 q.li) formato da ghiaione spezzato (Ø mm 40-70 per uno spessore di 20/30 cm) e intasare superficialmente con pietrisco spezzato (Ø mm 3-15 per uno spessore di 5 cm).
- 2) Stendere e livellare il *Macinato Drenante Cremonini* creando uno spessore di 5 cm. Bagnare abbondantemente e rullare in più riprese con un rullo di 4/5 q.li senza vibratore.
- 3) Procedere alla stesura e livellatura del *Manto Baseball Cremonini* per uno spessore di circa 5 cm, evitando di stendere in più strati.
- 4) Bagnare abbondantemente a pioggia in modo uniforme tutta la superficie del campo fino a raggiungere lo strato del *Macinato Drenante*.
- 5) Con la superficie ancora umida ma che non intacchi più il rullo (da 4/5 q.li senza vibratore) iniziare la rullatura in più riprese per lato, fino ad ottenere la giusta compattazione. Nei giorni seguenti mantenere umido il campo ed eseguire ulteriori rullate se necessario.

Manutenzione INIZIO STAGIONE

- 1) Spazzare la superficie, frantumare e sminuzzare il terreno con appostie macchine forcatrici.
- 2) Stendere il *Manto Baseball* nella quantità necessaria per mantenere uno spessore di 5 cm.
- 3) Seguire come sopra da punto 4.

CONSIGLIAMO

- Il campo deve essere sempre umido. Nella stagione molto calda eseguire abbondanti bagnature la sera o al mattino presto. Impianti di irrigazione a pioggia favoriscono tale operazione.
- Prima di irrigare, passare con l'apposita stuoia livellatrice
- Non rullare mai a campo asciutto
- Si consiglia la scorta minima di materiale in quanto il gioco e la pioggia ne asportano in parte. Si evitano così i maggiori costi di trasporto per minime forniture.

